


Anti-heel mesh grating in galvanized stainless and steel EASY 100 Class B125*

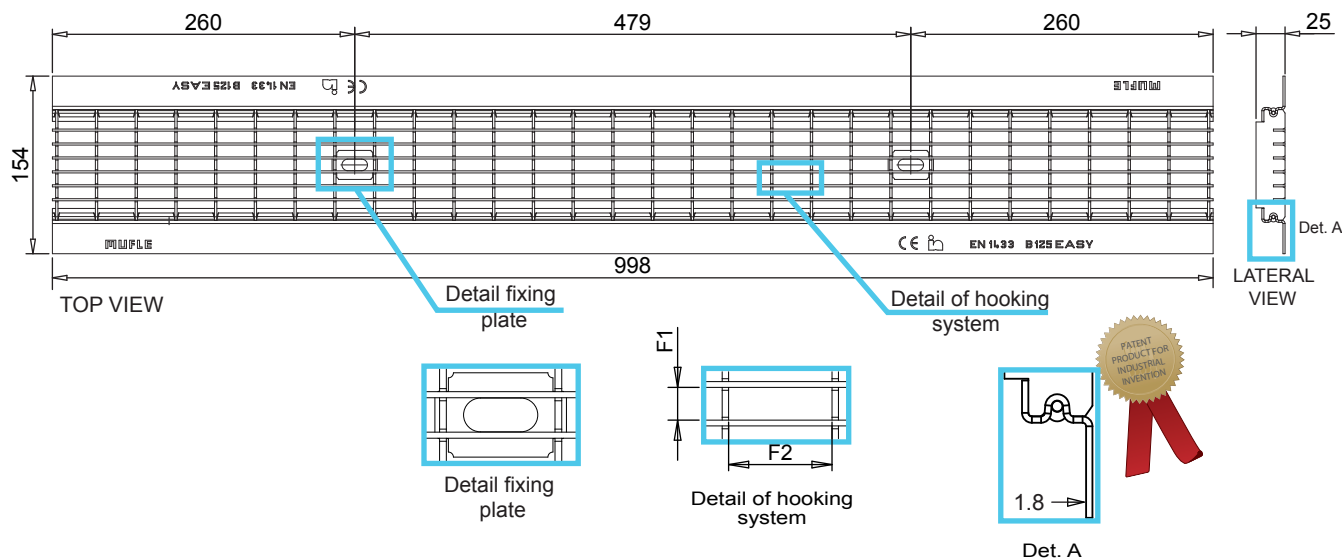

*In accordance to the norm EN 1433

The product have to be installed according to MufleSystem's specifications (available on our web site)

Data Sheet

Dimension and feautures

NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Length(mm)	998
Total width (mm)	154
Total height (mm)	1.8
Depth (mm)	20
Slot height (F1x F2)	10.2 X 32.2
Material	Galvanized Steel DX51D/Stainless steel AISI 304
Weight (Kg)	3.90
Draining surface (dm ²)	6.66
Fixing system	Tie-rod
Surface finishing	Galvanization / ***
Resistance (Norm UNI EN 1433)	B125

Application

Galvanized steel	Stainless steel
Pavements Lay-bys and private car parks	Pavements Lay-bys and private cars parks Food factories Chemically aggressive environments

For channel

Easy 100/160
Easy 100/100


MUFLE DRAIN**EASY****MUFLE**

SISTEMI DI CONDUZIONE DI ACQUA E LUCE

Codice prodotto
500105
Inox 500104

rev. 02


Griglia a maglia antitacco in acciaio zincato o inox EASY 100 Classe B125*

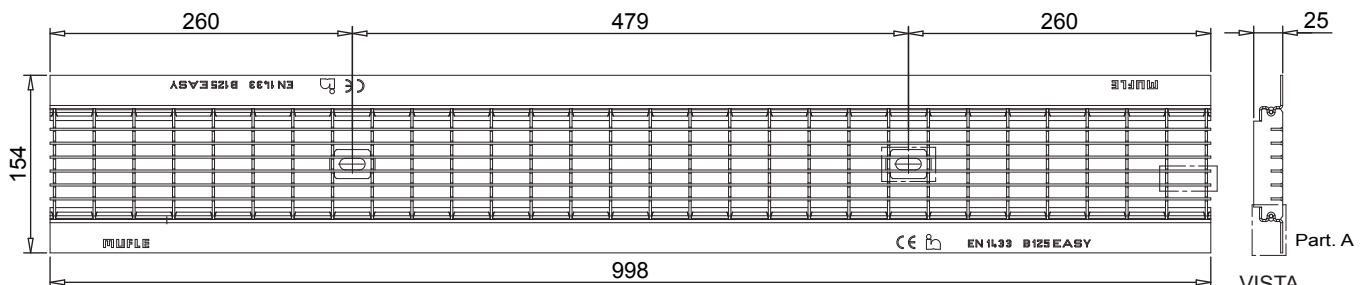

VISTA DALL'ALTO


Il prodotto deve essere posto in opera secondo le specifiche della Mufle SpA, le istruzioni sono disponibili sul nostro sito internet.

*Secondo la Norma EN 1433

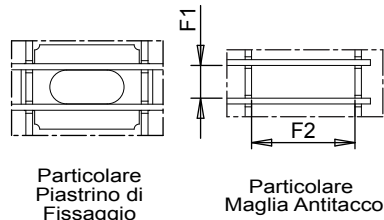

Particolare
Piastrino di
Fissaggio

Particolare
Maglia Antitacco



Part. A

VISTA
LATERALE

Scheda tecnica

Dimensioni e caratteristiche

NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	998
Larghezza esterna (mm)	154
Altezza (mm)	1.8
Ingombro (mm)	25
Dimensione aperture (mm) (F1xF2)	10.2 x 32.2
Materiale	Acciaio S235JR (Fe 360B) / AISI 304
Peso (Kg)	3.90
Superficie di drenaggio (dm ²)	6.66
Sistema di fissaggio	Barretta
Finitura superficiale	Zincatura
Resistenza (Norma UNI EN 1433)	Classe B125

Applicazioni acc.zincato

Aree di sosta
Parcheggi multipiano
Marciapiedi

Applicazioni Inox

Aree di sosta
Parcheggi multipiano
Marciapiedi
Industrie alimentari
Ambienti chimicamente aggressivi

Abbinabili a canalette

Easy 100/160
Easy 100/100