

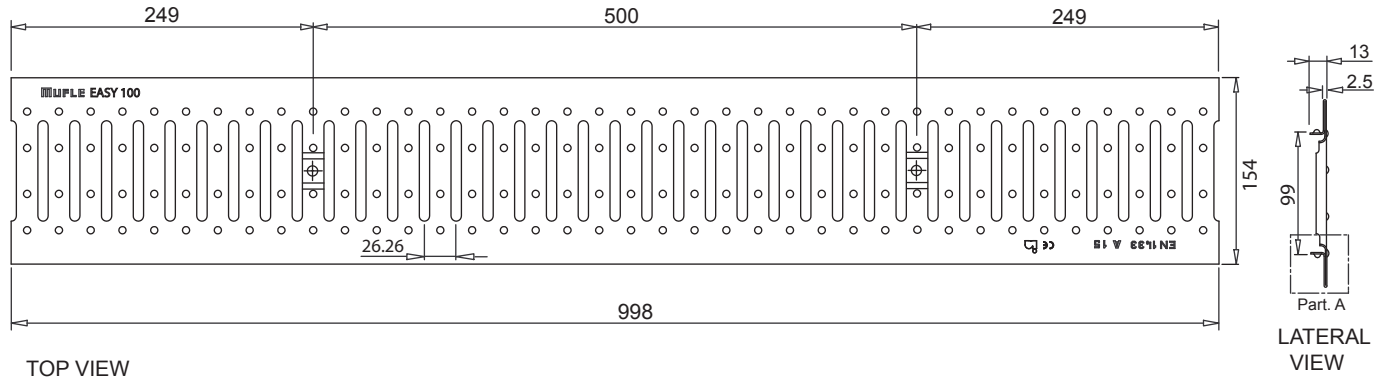


## Slotted grating EASY 100 in galvanized and stainless steel Class A15\*



TOP VIEW

LATERAL VIEW



Part. A

\*In accordance to the norm EN 1433

The product have to be installed according to MufleSystem's specifications (available on our web site)

## Data sheet

### Dimension and features

NB: Dimension and weights are subjected to the normal tolerances of the manufacturing

Length (mm)	998
Total width (mm)	154
Total height (mm)	2.5
Depth (mm)	13
Slot height (F1xF2 mm)	83.0 x 8.5
Material	Steel DX51D / Inox AISI 304
Weight (kg)	1.80
Draining surface (dm <sup>2</sup> )	2.68
Fixing system°	Tie rod
Surface finishing	Galvanization / ***
Resistance (Norm UNI EN 1433)	Class A15

### Galvanized application

Green areas, promenades, bicycle paths, terraces

### Stainless application


Green areas, promenade, bicycle path, terraces, food areas, chemically aggressive areas

### For channels

Easy 100/160  
Easy 100/100  
Easy 100/80  
Easy 100/55

## Griglia a pioli in acciaio zincato e inox EASY 100 Classe A15\*


rev. 02

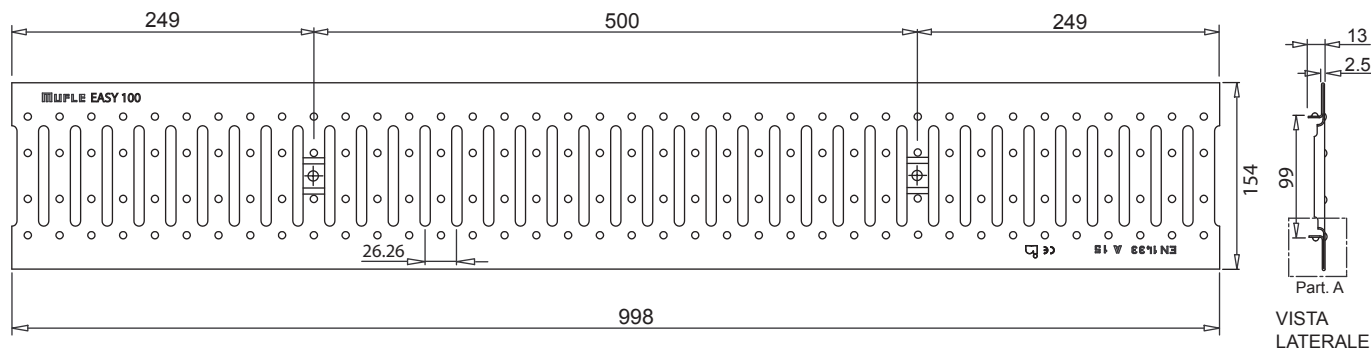

VISTA DALL'ALTO

VISTA LATERALE

Particolare  
fessura



Part. A

\*Secondo la Norma EN 1433

Il prodotto deve essere posto in opera secondo le specifiche della MufleSystem s.r.l., le istruzioni sono disponibili sul nostro sito internet.

## Scheda tecnica

### Dimensioni e caratteristiche

NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	998
Larghezza esterna (mm)	154
Altezza (mm)	2.5
Ingombro (mm)	13
Dimensione aperture (F1xF2)	83.0x8.5
Materiale	Acciaio DX51D / Inox AISI 304
Peso (Kg)	1.80
Superficie di drenaggio (dmq)	2.68
Sistema di fissaggio	Barretta
Finitura superficiale	Zincatura / ***
Resistenza (Norma UNI EN 1433)	A15

### Applicazioni

Acciaio zincato	Acciaio INOX
Aree verdi	Aree verdi
Zone pedonali e ciclabili	Zone pedonali e ciclabili
Terrazze	Terrazze
	Ambienti alimentari
	Ambienti chimicamente aggressivi

### Valida per canaletta

Easy 100/160  
Easy 100/100